



# Ident. códigos de usuario

Configuración

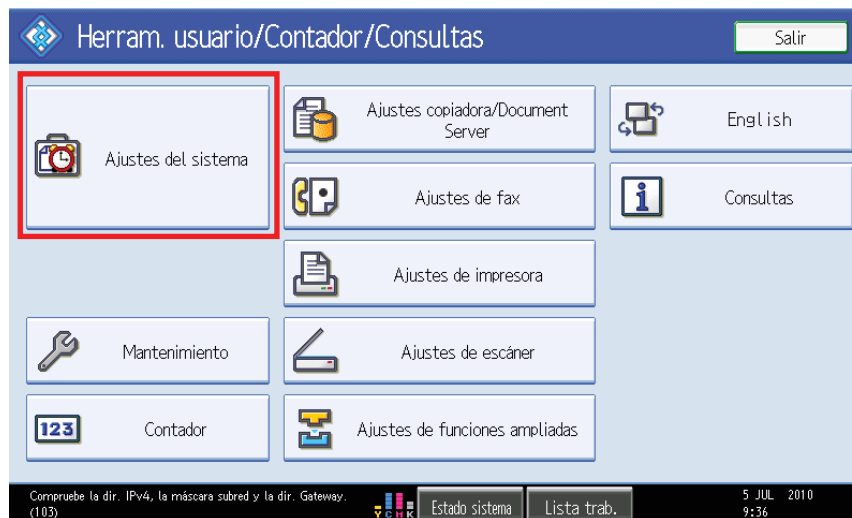

1. En el panel de mandos, pulsar la tecla **Herramientas de usuario/Contador**

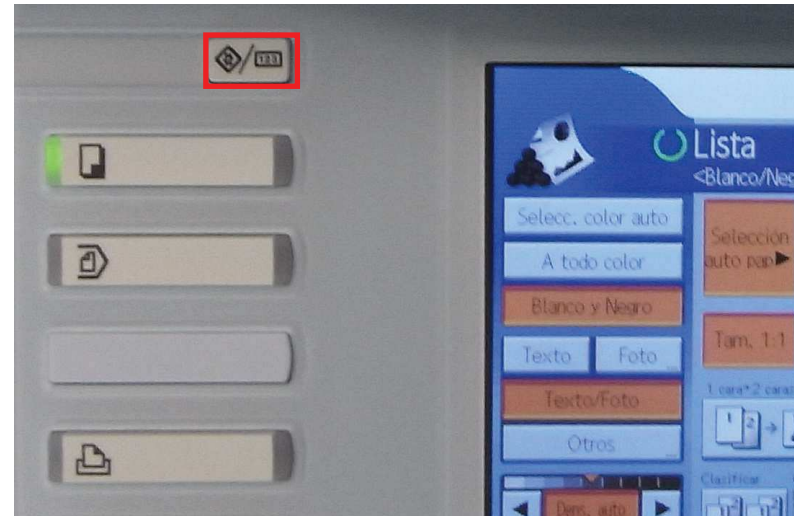

2. Pulsar **Ajustes del sistema**

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema

Caracter. generales | Ajustes papel bandeja | Ajustes temporizador | Ajustes de interface | Transf. de archivos | **Herramientas admin.**

Gestión de autenticación de usuario | Seguridad ampliada

Elim. auto arch. en DocumentServer 3 día(s)

**Gestión de autenticación del administrador** | Elim. todos arch. Document Server

Programar / Cambiar administrador

Admin. contador llave

Gestión de la unidad de cobro externa

Gestión de unidad de cobro externa mejorada

2 / 4 ▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág.

Estado sistema | Lista trab. | 8 JUL 2010 11:59

Ajustes sistema

Gestión de autenticación del administrador

Cancelar OK

Seleccione ítems para gestionar y pulse [OK].

Gestión de usuario | Gestión de la máquina | Gestión de red | Gestión de archivo

▶ Autenticación de Admin. **Activado** | Desactivado

▶ Ajustes disponibles **Herr. admin.**

Estado sistema | Lista trab. | 8 JUL 2010 11:58

**RICOH**

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema

Salir

Caracter. generales | Ajustes papel bandeja | Ajustes temporizador | Ajustes de interface | Transf. de archivos | **Herramientas admin.**

Gestión de autenticación de usuario | Seguridad ampliada

Elim. auto arch. en DocumentServer 3 día(s)

Elim. todos arch. Document Server

Programar / Cambiar administrador

Admin. contador llave

Gestión de la unidad de cobro externa

Gestión de unidad de cobro externa mejorada

2 / 4 ▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág.

Estado sistema | Lista trab. | 8 JUL 2010 11:59

Ajustes sistema

Salir

Gestión de autenticación de usuario Cancelar OK

Seleccione un método de autenticación y pulse [OK].



Autent. cód. usu. | Autent. básica | Autent. Windows | Autent. LDAP | Autent. serv. integr. | Desactivado

Estado sistema | Lista trab. | 8 JUL 2010 11:59

**RICOH**

# Ident. códigos de usuario

Configuración

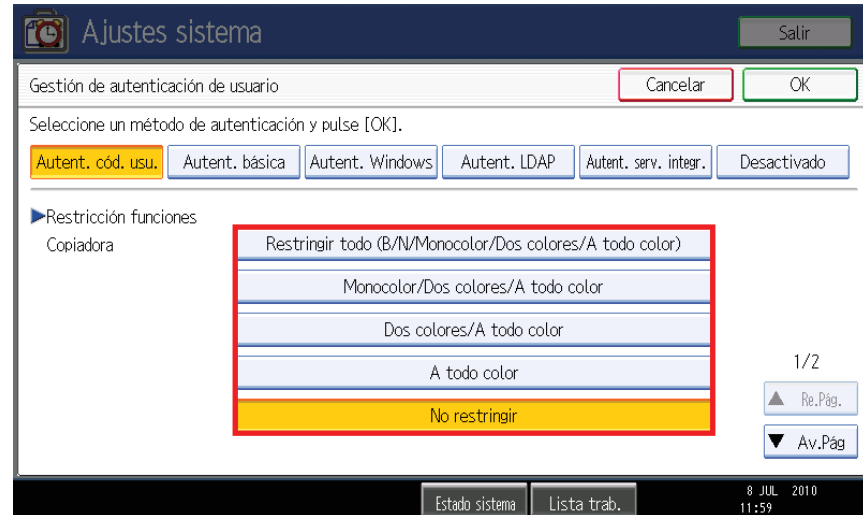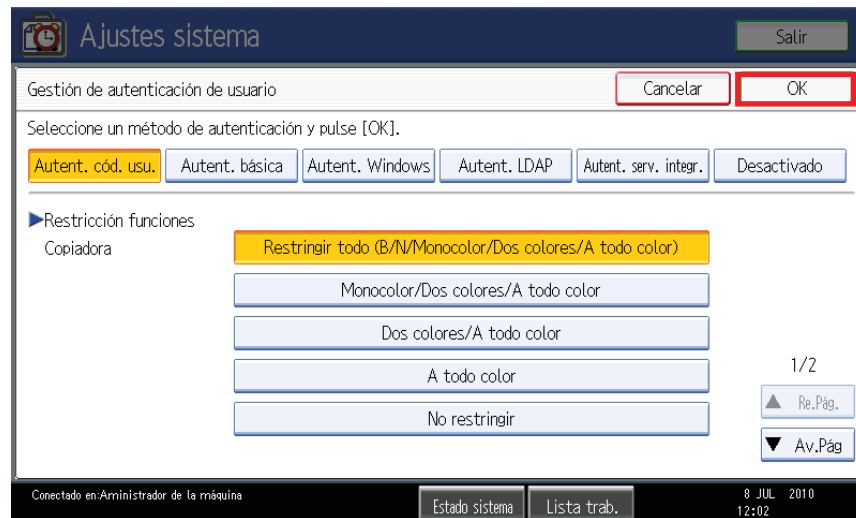

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema Salir

Caracter. generales | Ajustes papel bandeja | Ajustes temporizador | Ajustes de interface | Transf. de archivos | **Herramientas admin.**

Gestión de autenticación de usuario | Seguridad ampliada

Gestión de autenticación del administrador | Elim. auto arch. en DocumentServer 3 día(s)

Programar / Cambiar administrador | Elim. todos arch. Document Server

Admin. contador llave

Gestión de la unidad de cobro externa

Gestión de unidad de cobro externa mejorada

2 / 4 ▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág

Conectado en:Administrador de la máquina Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:03

Ajustes sistema Salir

Caracter. generales

Se ha modif. algún aj. de autent. Después de salir, saldrá automáticamente de la sesión. ¿Está seguro de que quiere salir?

No Sí



2 / 4 ▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:03

**RICOH**

# Ident. códigos de usuario



Configuración

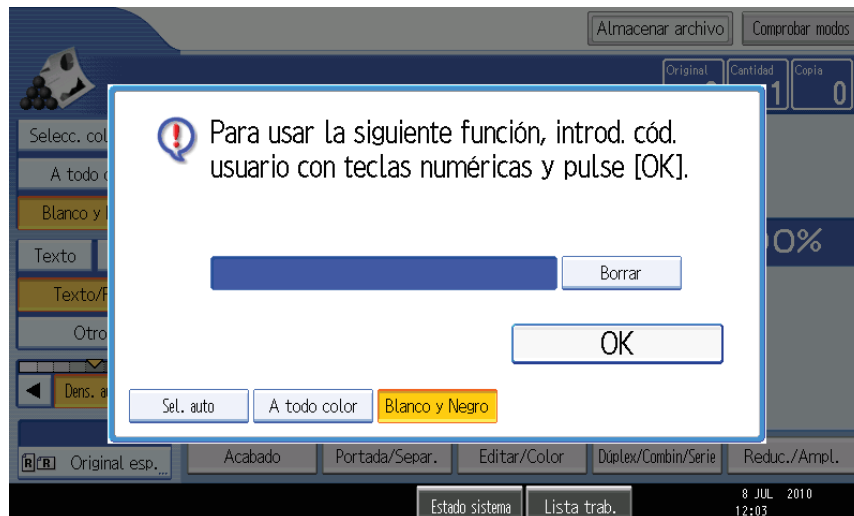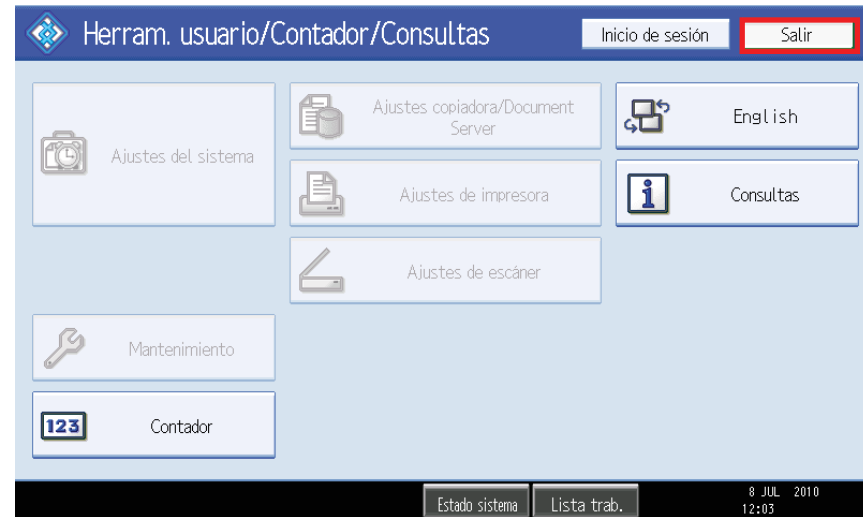

**RICOH**

# Ident. códigos de usuario

Configuración

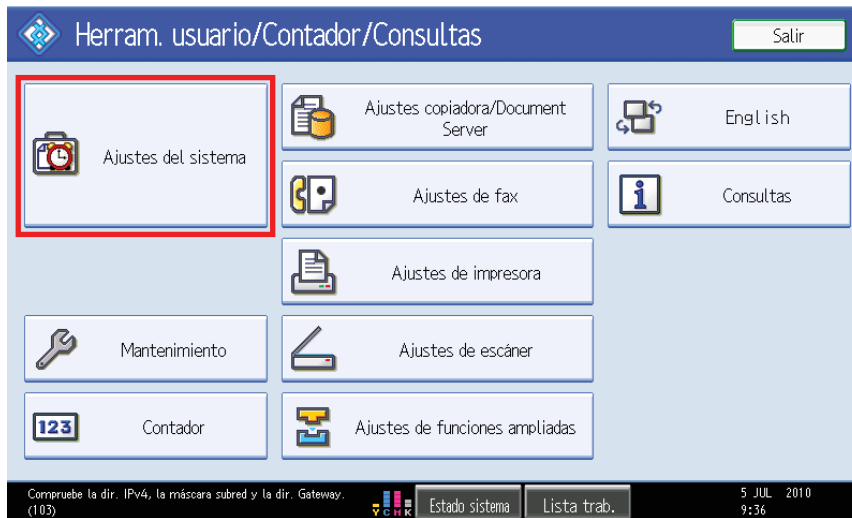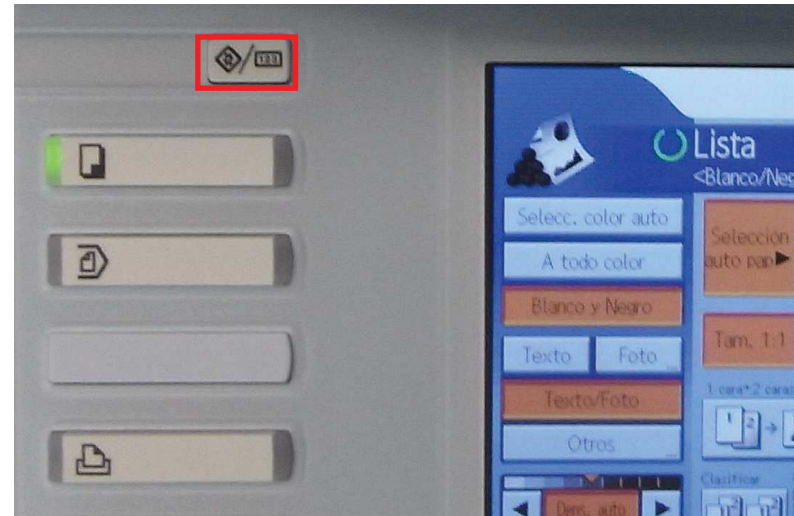

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema

Salir

Caracter. generales | Ajustes papel bandeja | Ajustes temporizador | Ajustes de interface | Transf. de archivos | **Herramientas admin.**

Gestión de autenticación de usuario

Seguridad ampliada

Elim. auto arch. en DocumentServer 3 día(s)

Elim. todos arch. Document Server

Gestión de autenticación del administrador

Programar / Cambiar administrador

Admin. contador llave

Gestión de la unidad de cobro externa

Gestión de unidad de cobro externa mejorada

2 / 4 ▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág.

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 11:59

Herram. usuario/Contador/Consultas

Inicio de sesión Salir

! Pulse [Inicio de sesión] e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.

Cancelar Inicio de sesión

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:05

**RICOH**



# Ident. códigos de usuario

Configuración



Nombre de usuario de inicio de sesión Cancelar OK

Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y pulse [OK].

admin\_ 5/128 ← → Retroceso Borrar todo

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

q w e r t y u i o p [ ] \

a s d f g h j k l ; ' \_

z x c v b n m , . / @

Bloq.mayús. Mayúsculas Espacio ← → ~ ALT

Entrada texto Entrada símbolo Texto usuario

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:06

Contraseña de inicio de sesión Cancelar OK

Introduzca la contraseña de inicio de sesión y pulse [OK].

- 0/128 ← → Retroceso Borrar todo

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

q w e r t y u i o p [ ] \

a s d f g h j k l ; ' \_

z x c v b n m , . / @



Bloq.mayús. Mayúsculas Espacio ← → ~ ALT

Entrada texto Entrada símbolo Texto usuario

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:06

# Ident. códigos de usuario

Configuración

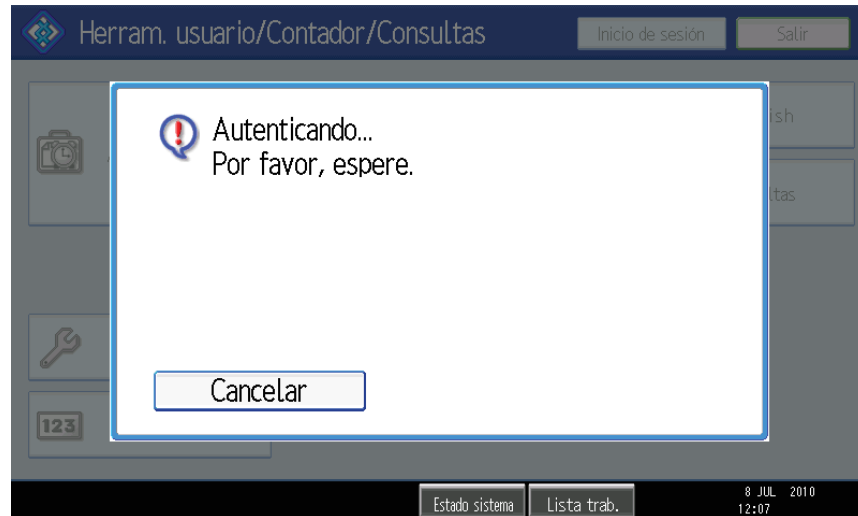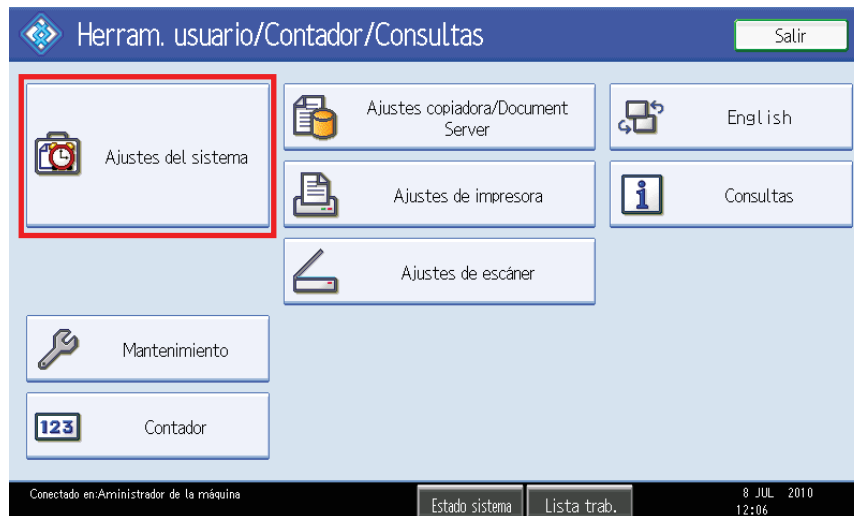

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema

Salir

Caracter. generales | Ajustes papel bandeja | Ajustes temporizador | Ajustes de interface | Transf. de archivos | **Herramientas admin.**

Gestión de la libreta de direcciones | Mostrar/Imprimir contador

Lib. direc.: Programa/Cambiar/Borrar grupo de usuario | Mostrar/Borrar/Imprimir contador por usuario

Libreta de direcciones: Cambiar el orden

Imprimir libreta de direc.: lista de destinos

Libreta de direcciones: Editar el orden

Libreta direc.: Cambiar titulo | Título 1

Backup/Restaurar libreta direcciones

1 / 4 ▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág.

10.0.0.11 Estado sistema Lista trab. 5 JUL 2010 13:34

Ajustes sistema

Salir

Gestión de la libreta de direcciones

Salir

Pulse [Nuevo programa] para añadir un grupo nuevo o selecciónelo de la lista para editarlo. Puede seleccionar el grupo con teclas numéricas.

Programar/Cambiar | Eliminar | Programados: 0/440

\_\_\_\_\_| \_\_\_\_\_ | Buscar | **Nuevo programa**

Todos usu | **Código usu** | E-mail | Carpeta

Frec. | AB | CD | EF | GH | IJK | LMN | OPQ | RST | UVW | XYZ | Cambiar titulo

1/1

▲ ▼

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:08

**RICOH**

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema

Programar/Cambiar Libreta de direcciones Cancelar OK

**Nombres** Info. Autent. Protección E-mail Carpeta Añadir a grupo

► Nombre Cambiar

► Visualización teclas Cambiar ► Nº de registro **00001** Cambiar

► Seleccionar título

Título 1	Frec.	AB	CD	EF	GH	IJK	LMN	OPQ	RST	UVW	XYZ
Título 2	Frec.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Título 3	Frec.	1	2	3	4	5					

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:08

Nombre Cancelar OK

Introduzca el nombre y pulse [OK].

usuario\_ 8/20 ← → Retroceso Borrar todo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

q w e r t y u i o p [ ] \

a s d f g h j k l ; ' \_

z x c v b n m , . / @

Bloq.mayús. Mayúsculas Espacio ← → ~ ALT

**Entrada texto** Entrada símbolo Texto usuario

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:09

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Ajustes sistema

Programar/Cambiar Libreta de direcciones

Cancelar OK

Nombres Info. Autent. Protección E-mail Carpeta Añadir a grupo

► Código usuario [ ] [Borrar] [#]

► Autenticación SMTP [Espec. otra info autent.] [No especificar]

1/4

▲ Re.Pág. ▼ Av.Pág.

Conectado en: Administrador de la máquina 8 JUL 2010 12:10

Estado sistema Lista trab.

Ajustes sistema

Programar/Cambiar Libreta de direcciones

Cancelar OK

Nombres Info. Autent. Protección E-mail Carpeta Añadir a grupo

► Nombre [usuariol] [Cambiar]

► Visualización teclas [usuariol] [Cambiar] ► Nº de registro [00001] [Cambiar]

► Seleccionar título

Título 1	Frec.	AB	CD	EF	GH	IJK	LMN	OPQ	RST	UWV	XYZ
Título 2	Frec.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Título 3	Frec.	1	2	3	4	5					



Conectado en: Administrador de la máquina

Estado sistema Lista trab.

8 JUL 2010 12:09

# Ident. códigos de usuario

Configuración

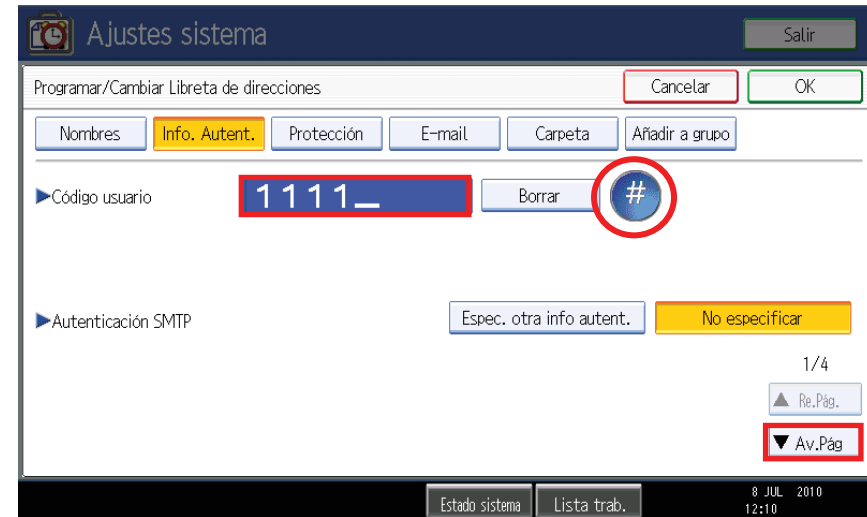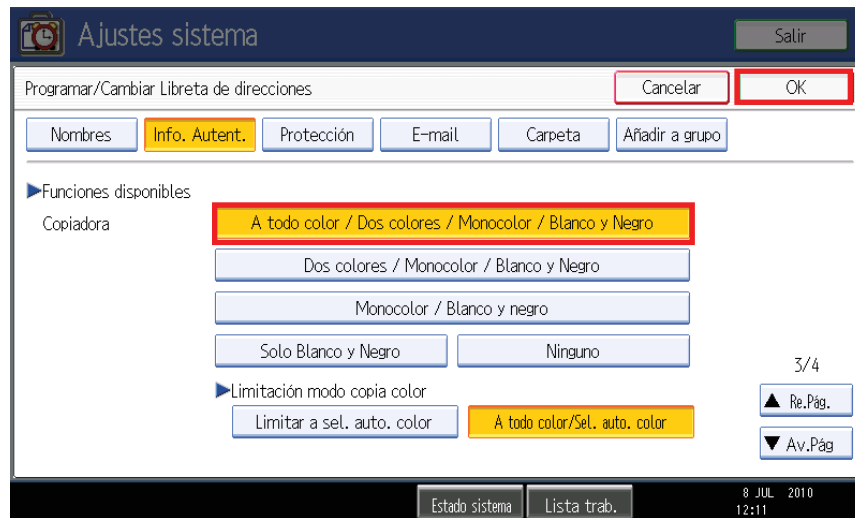

# Ident. códigos de usuario

Configuración



Herram. usuario/Contador/Consultas Salir

Ajustes del sistema

Ajustes copiadora/Document Server

English

Ajustes de impresora

Consultas

Ajustes de escáner

Mantenimiento

Contador

Conectado en Administrador de la máquina

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:12

Ajustes sistema Salir

Gestión de la libreta de direcciones Salir

Pulse [Nuevo programa] para añadir un grupo nuevo o selecciónelo de la lista para editarlo. Puede seleccionar el grupo con teclas numéricas.

Programar/Cambiar Eliminar Programados: 1/440

Buscar Nuevo programa

Todos usu Código usu E-mail Carpeta



Frec. AB CD EF GH IJK LMN OPQ RST UVW XYZ Cambiar título

[00001] usuario1 1/1

Estado sistema Lista trab. 8 JUL 2010 12:11

# Ident. códigos de usuario

Configuración

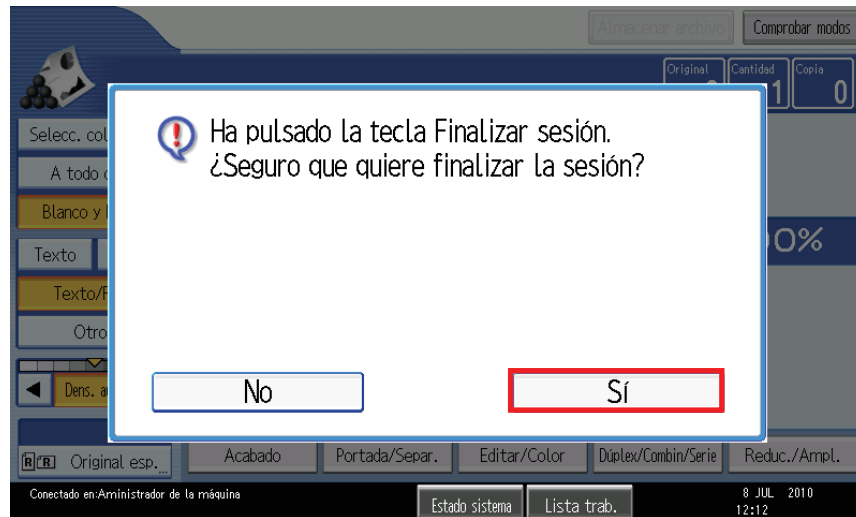
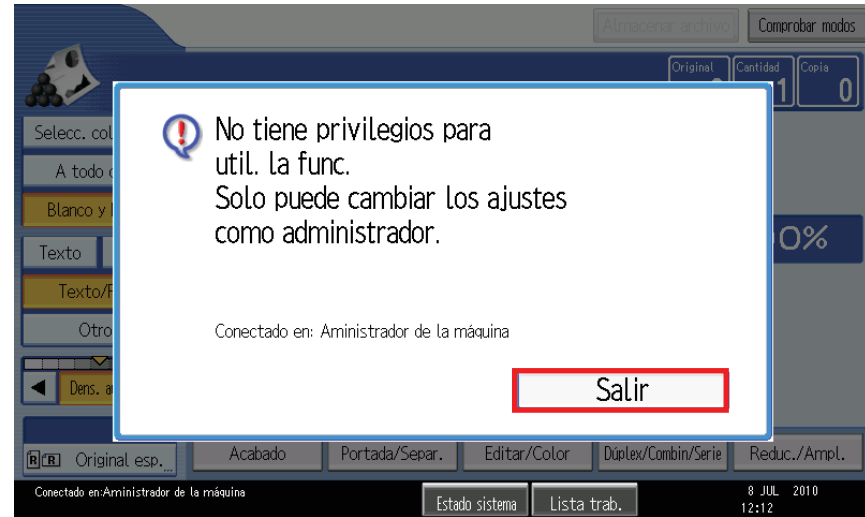


**RICOH**



# Ident. códigos de usuario

Configuración

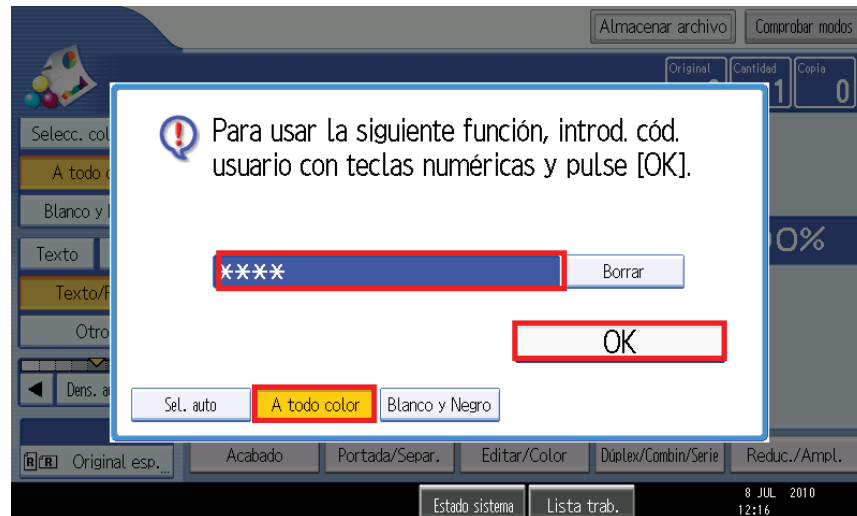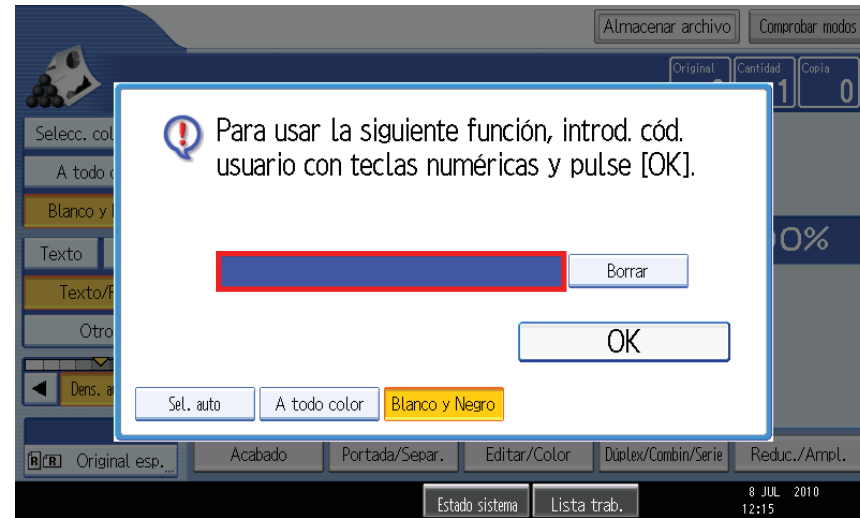

# Ident. códigos de usuario

Configuración



The screenshot shows a Ricoh printer control panel interface with the following elements:

- Top Right:** Buttons for "Almacenar archivo" and "Comprobar modos".
- Header:** "Lista" with a refresh icon and "<A todo color>".
- Page Count:** A table with columns "Original", "Cantidad", and "Copia". Values are 0, 1, and 0 respectively.
- Color Selection:** "Selecc. color auto" with options "A todo color", "Blanco y Negro", "Texto", "Foto...", "Texto/Foto", and "Otros".
- Paper Size:** "Selección auto pap" with buttons for "A4", "A3", and "Bypass".
- Scale:** "Tam. 1:1" and "Red./Ampl. auto".
- Page Count:** "9 3 %" and "100%".
- Layout Options:** "1 cara\*2 caras:AaA", "2 caras\*2 caras", "Comb 1 cara\*2 orig", "1 cara\*Comb 4 orig", and "Crear margen".
- Classification:** "Clasificar" and "Clas. gir." with corresponding icons.
- Bottom Row:** "Original esp.", "Acabado", "Portada/Separ.", "Editar/Color", "Duplex/Combin/Serie", and "Reduc./Ampl.". A "Dens. auto" slider is also visible.
- Footer:** "Estado sistema", "Lista trab.", "8 JUL 2010", and "12:16".